

Capacitores Fijos para Corrección de Factor de Potencia



LÍNEA PSM

La línea de capacitores PSM es un ensamble de capacitores industriales de uso rudo montados en un rack estándar de 13.5" de ancho. Los capacitores tipo PSM están encapsulados en una caja soldada robusta e impregnados con polypropileno metalizado al vacío. Los capacitores PSM cuentan con resistencias de descarga internas las cuales disminuyen el voltaje a 50 volts al término de un minuto de desenergización. Cada celda cuenta con un interruptor sensible a la presión, el cual protege contra la ruptura de las celdas. La línea de capacitores PSM cuenta con un gabinete conveniente para uso interior (NEMA 1). La estructura que soporta los capacitores está conformada por ángulos de fierro soldada.

- Capacitores con tecnología auto-regeneradora
- Gabinete NEMA 1
- Pérdidas de energía < a 0.5 watt por kvar
- Interruptor sensible a la presión reconocido por UL y C-UL
- Resistencias de descarga que reducen el voltaje a 50 volts al término de 1 minuto de desenergización
- Rango de temperatura de operación desde -40°C hasta +46°C
- Fusibles y luces indicadoras de fusible fundido opcionales
- Bus de potencia de barras de aluminio.


Capacitores Fijos Para Corrección del Factor de Potencia en Bajo Voltaje Línea PSM de Power Solutions

Volts	kVAR	No. Catálogo	Peso Aprox. (lbs)
240	20	1-PSM0020D33-F	64
	25	1-PSM0025D33-F	69
	30	1-PSM0030D33-F	74
	40	2-PSM0020D33-F	99
	50	2-PSM0025D33-F	109
	60	2-PSM0030D33-F	120
	75	3-PSM0025D33-F	150
	90	3-PSM0030D33-F	165
480	25	1-PSM0025F33-F	59
	30	1-PSM0030F33-F	61
	35	1-PSM0035F33-F	66
	40	1-PSM0040F33-F	66
	45	1-PSM0045F33-F	70
	50	1-PSM0050F33-F	70
	60	1-PSM0060F33-F	74
	70	2-PSM0035F33-F	103
	75	1-PSM0075F33-F	81
	80	1-PSM0080F33-F	82
	90	1-PSM0090F33-F	83
	100	1-PSM0100F33-F	93
	105	3-PSM0035F33-F	140
	120	2-PSM0060F33-F	119
	135	3-PSM0045F33-F	120
	150	2-PSM0075F33-F	133
	160	2-PSM0080F33-F	136
	180	2-PSM0090F33-F	138
	200	2-PSM0100F33-F	157
	225	3-PSM0075F33-F	185
240	3-PSM0080F33-F	189	
270	3-PSM0090F33-F	193	
300	3-PSM0100F33-F	222	

Volts	kVAR	No. Catálogo	Peso Aprox. (lbs)
600	25	1-PSM0025I33-F	59
	30	1-PSM0030I33-F	61
	35	1-PSM0035I33-F	66
	40	1-PSM0040I33-F	66
	45	1-PSM0045I33-F	70
	50	1-PSM0050I33-F	70
	60	1-PSM0060I33-F	74
	70	2-PSM0035I33-F	103
	75	1-PSM0075I33-F	81
	80	1-PSM0080I33-F	82
	90	1-PSM0090I33-F	83
	100	1-PSM0100I33-F	93
	105	3-PSM0035I33-F	140
	120	2-PSM0060I33-F	119
	135	3-PSM0045I33-F	120
	150	2-PSM0075I33-F	133
	160	2-PSM0080I33-F	136
	180	2-PSM0090I33-F	138
	200	2-PSM0100I33-F	157
	225	3-PSM0075I33-F	185
	240	3-PSM0080I33-F	189
	270	3-PSM0090I33-F	193
	300	3-PSM0100I33-F	222

Montaje:

Los bancos de capacitores de la línea PSM debido al diseño de montaje en rack pueden ser montados verticalmente en el piso o directamente empotrados en la pared.

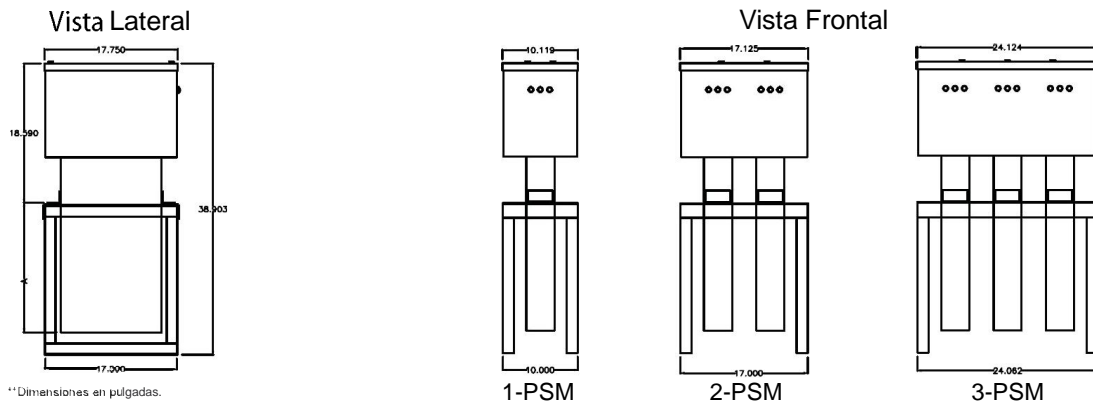

**Dimensiones en pulgadas.

